




RYSUNKI TECHNICZNE




101.212 - 103.232




101.209 - 103.232




101.282 - 103.232




111.208.1 - 103.232




101.218 - 103.232




111.208.0 - 103.232




101.212 - 103.328




101.209 - 103.328




101.212 - 103.241



101.209 - 103.241




próg - 105.232 (otwierane do wewnątrz)



próg - 105.233 (otwierane na zewnątrz)



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



f in @ | amex-baczek.pl



PARTNER DLA BIZNESU.

V-LINE 70



PONADczasowa
KLASYKA



Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.

SYSTEM DOSTARCZA



OKUCIA DOSTARCZA

SIEGENIA
brings spaces to life






V-LINE 70



OKNO RENOWACYJNE
V-LINE 70 RENOWACJA
PROFIL: 111.208.0 - 103.232

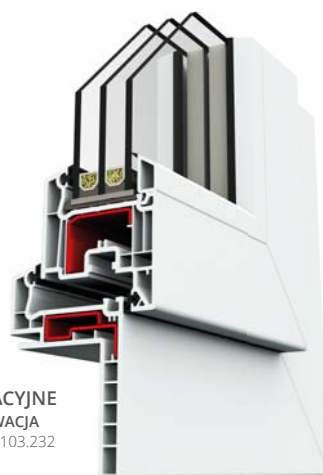

OKNO HOLENDERSKIE
V-LINE 70 NL
PROFIL: 101.282 - 103.232




DRZWI ZEWNĘTRZNE
OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
PROFIL: próg - 105.232

70 mm	GŁĘBOKOŚĆ PROFILU	6	KOMORY RAMA
36 mm	PAKIET SZYBOWY	5	KOMORY SKRZYDŁO
2	LICZBA USZCZELEK	1,00 W/m ² K*	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U _w

* współczynnik U_w obliczony metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach: wymiar: 1230 x 1480 mm; pakiet szybowy: 4/12A/12A + 3ET U_g < 0,7 W/m²K

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

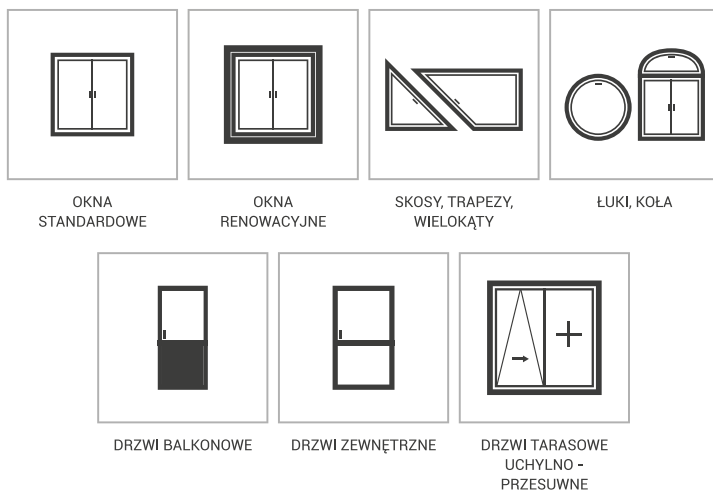

KOLORY STANDARDOWE



+ ponad 50 kolorów
w paletcie niestandardowej

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl.

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK

Medos



DE LUXE



HOPPE
ATLANTA



O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.

RODZAJE KLAMEK



Do systemu V-LINE 70 proponujemy klamki marki MEDOS Dublin lub HOPPE Atlanta z technologią Secustik®. W ofercie dostępne są klamki standardowe, z kluczykiem oraz z przyciskiem.

KOLORY KLAMEK Medos

- › F1 (p) (sz)
- › F3 (p) (sz)
- › F4 (p) (sz)
- › F9005 (p) (sz)
- › F9 (p) (sz)
- › gold
- › inox (sz)
- › RAL 7016
- › RAL 8019
- › RAL 8077
- › RAL 9001
- › RAL 9005
- › RAL 9016
- › silver


(p) - płaskowane (sz) - szczotkowane

KOLORY KLAMEK HOPPE

- › biała
- › ciemny brąz
- › srebrna
- › stare złoto
- › tytan

W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny Siegenia TITAN AF. Już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkim obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożliwia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowiedniego poziomu.

SIEGENIA
brings spaces to life

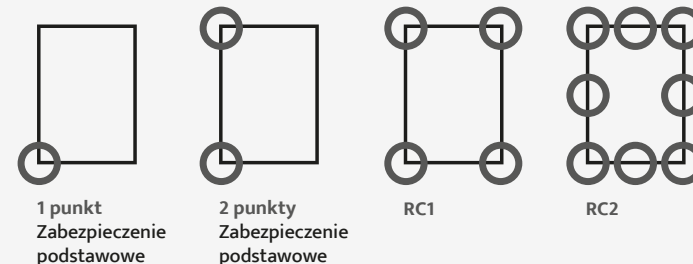

Grzybek obrotowy
ze zintegrowaną
regulacją wysokości



Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet: zapewnia prostszy, a przy tym absolutnie dokładny montaż; samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okuciowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania; dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury; gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania; zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom.

Rozwórka



Umożliwia zamykanie i uchylanie okien i drzwi balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób; duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła delikatnie; wprowadzenie w pozycję uchylu dzięki tulei hamującej; zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskiwaniem w pozycji uchylu; blokada w pozycji uchylu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna.

Zaczep
przeciwwyważeniowy



Doskonale połączenie materiałów z tworzywa i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia; racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa; atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i przeciwwyważeniowych.

Zatrask balkonowy



W trakcie zamykania drzwi, skrzydło dociągane jest za pomocą zatrasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej; w standardzie posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia; w wersji komfort posiada opcję odblokowywania w pozycji uchylu; elementem ramowym, który współpracuje z zatraskiem jest zaczep obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

Narożnik



Narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki. Rolki obrotowe dostępne już przy podstawowym poziomie zabezpieczeń antywłamaniowych, elegancki wygląd okucia dzięki zastosowaniu zaczepów o ujednoliconej formie.

Kryta strona
zawiasowa
(rozwiązanie niestandardowe)



Ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd okna, a ciągłe uszczelnianie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Liczne możliwości regulacji pozwalają zachować lekką obsługę skrzydła przez długi czas, zaś zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem przez odpowiednio dobraną osłonę.