



RYSUNKI TECHNICZNE


więcej szukaj na amex-baczek.pl

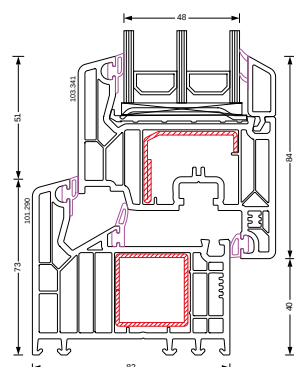


101.290 - 103.341

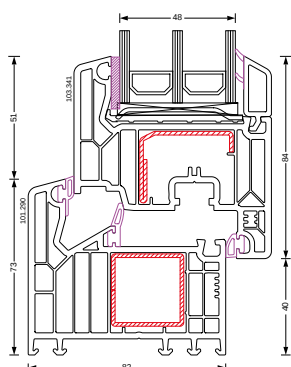


101.290 - 103.341 SDG®

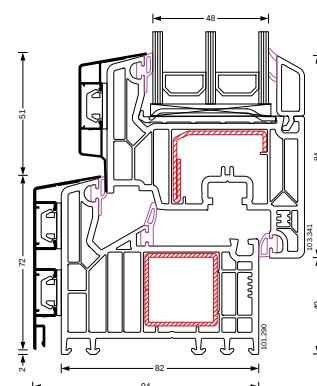


101.290 - 103.341 z nakładką ALU

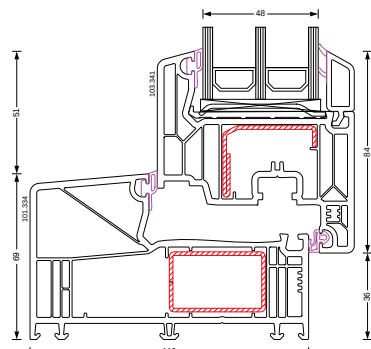


101.334 - 103.341

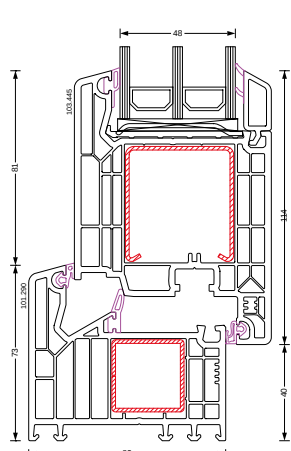


101.290 - 103.445

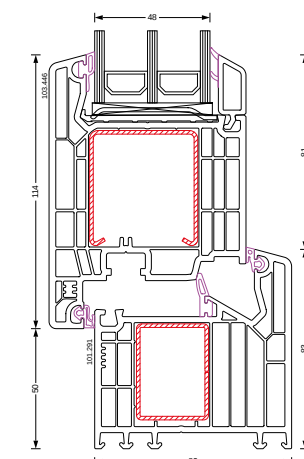


101.291 - 103.446

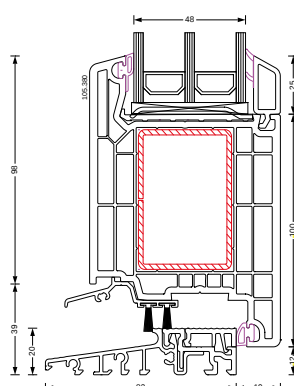

próg Alumaster Combi - 105.380

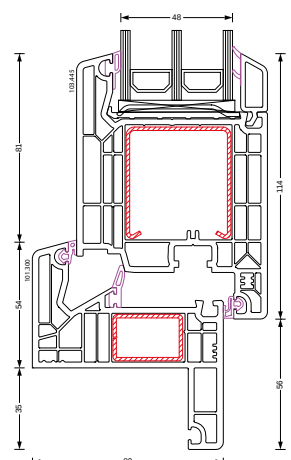

101.300 - 103.445

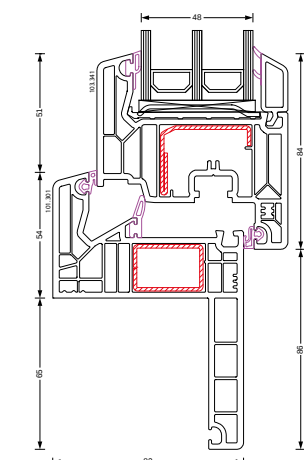

101.301 - 103.341

f in @ | amex-baczek.pl



PARTNER DLA BIZNESU.

V-LINE 82



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.

SYSTEM DOSTARCZA

OKUCIA DOSTARCZA brings spaces to life





V-LINE 82



PROFIL: 101.290 - 103.341 KOLOR: papirusowo-biały RDZEŃ: biały CRT: RAL 7040

82 mm	GŁĘBOKOŚĆ PROFILU	7	KOMORY RAMA
48 mm	PAKIET SZYBOWY	6	KOMORY SKRZYDŁO
3	LICZBA USZCZELEK	0,75 W/m²K*	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw

* współczynnik U_g skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach: wymiar: 1230 x 1480 mm; pakiet szybowy: 4/16/4/16/4 + CRT U_g < 0,5 W/m²K



OKNO HOLENDERSKIE
V-LINE 82 NL
PROFIL: 101.331 - 103.341



OKNO RENOWACYJNE
V-LINE 82 RENOWACJA
PROFIL: 101.300 - 103.341



KOLOR: antracyt
RDZEŃ: szary
CRT: RAL 9005




KOLOR: orzech
RDZEŃ: brązowy
CRT: RAL 8014



KOLOR: złoty dąb
RDZEŃ: karmelowy
CRT: RAL 8003

NAKŁADKI ALUMINIOWE


Możliwości wykonania: okna standardowe, słupki stałe, słupki ruchome, szprosły konstrukcyjne, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, systemy tarasowe podnoszone-przesuwne V-SLIDE 82, systemy tarasowe uchylno-przesuwne (PSK).



ŁĄCZENIE RAM ALUMINIOWYCH

Spawane lub zagniatane

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

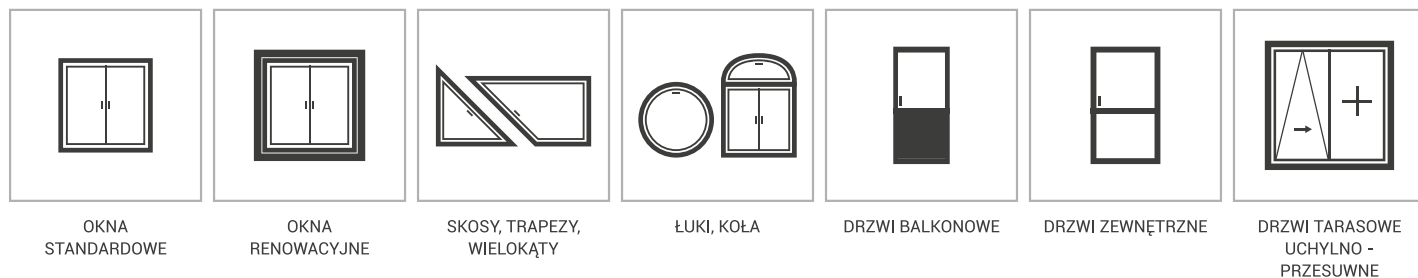

KOLORY STANDARDOWE



+ ponad 50 kolorów
w paletcie niestandardowej

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl.

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK

Medos



DE LUXE



F1
(płaskowane)

F3
(szcztokowane)

F4
(szcztokowane)

F9005
(szcztokowane)

INOX



F9
(płaskowane)

gold

RAL 7016

F3
(płaskowane)

F4
(płaskowane)

HOPPE

ATLANTA



ciemny brąz
F8707

tytan
F9

biała
F9016

srebrna
F1

stare złoto
F4

O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.

RODZAJE KLAMEK



Do systemu V-LINE 82 proponujemy klamki marki MEDOS Dublin lub HOPPE Atlanta z technologią Secustik®. W ofercie dostępne są klamki standardowe, z kluczykiem oraz z przyciskiem.

KOLORY KLAMEK Medos

- | | |
|------------------|------------|
| › F1 (p) (sz) | › RAL 7016 |
| › F3 (p) (sz) | › RAL 8019 |
| › F4 (p) (sz) | › RAL 8077 |
| › F9005 (p) (sz) | › RAL 9001 |
| › F9 (p) (sz) | › RAL 9005 |
| › gold | › RAL 9016 |
| › inox (sz) | › silver |


(p) - płaskowane (sz) - szcztokowane

KOLORY KLAMEK HOPPE

- | | |
|---------------|---------------|
| › biała | › stare złoto |
| › ciemny brąz | › tytan |
| › srebrna | |

W naszych oknach stosujemy okucia z rodziny Siegenia TITAN AF. Już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewnia - w kombinacji z grzybkim obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy, który umożliwia podniesienie klasy bezpieczeństwa okna do odpowiedniego poziomu.

SIEGENIA
brings spaces to life

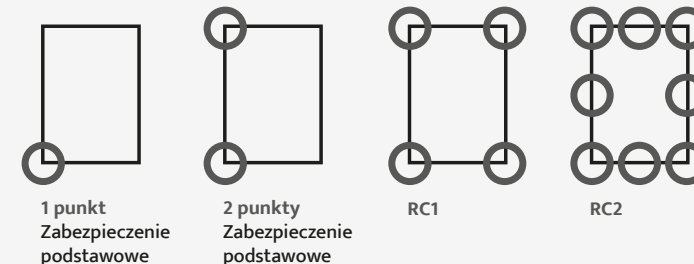

1 punkt
Zabezpieczenie
podstawowe

2 punkty
Zabezpieczenie
podstawowe

RC1

RC2

Grzybek obrotowy
ze zintegrowaną
regulacją wysokości



Rozwórka



Zaczep
przeciwwyważeniowy



Zatrask balkonowy



Narożnik



Kryta strona
zawiasowa
(rozwiązanie niestandardowe)



Mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet: zapewnia prostszy i przy tym absolutnie dokładny montaż; samodzielnie wyrównuje tolerancje luzu okuciowego i ogranicza znacznie konieczność regulacji w trakcie produkcji, montażu i użytkowania; dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury; gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykania; zapobiega czasochłonnym i kosztownym reklamacjom.

Umożliwia zamykanie i uchylanie okien i drzwi balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej komfortowy sposób: duży zakres wspomagania zamknięcia na rozwórce pozwala lekko, bez wysiłku zamykać również bardzo szerokie skrzydła delikatnie; wprowadzanie w pozycję uchylu dzięki tulei hamującej; zintegrowane zabezpieczenie przed zatraskiwaniem w pozycji uchylu; blokada w pozycji uchylu zapobiegająca nieprawidłowej obsłudze okna.

Doskonale połączenie materiałów z tworzywa i stali, zapewniające nieosiągalny do tej pory niski poziom tarcia; racjonalna rozbudowa do RC2 dzięki bardzo prostym szablonom / programowaniu i takim samym pozycjom zaczepów również w przypadku ruchomych słupków i wyższych stopni bezpieczeństwa; atrakcyjny wygląd zaczepów standardowych i przeciwwyważeniowych.

W trakcie zamykania drzwi, skrzydło dociągane jest za pomocą zatrasku i dzięki temu utrzymywane jest w pozycji zatrzaśniętej: w standardzie posiada regulację siły klinowania i cechuje się niskim poziomem tarcia; w wersji komfort posiada opcję odblokowywania w pozycji uchylu; elementem ramowym, który współpracuje z zatraskiem jest zaczep obwodowy, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

Narożnik z palcowym podnośnikiem skrzydła i blokadą nieprawidłowej obsługi klamki. Rolki obrotowe dostępne już przy podstawowym poziomie zabezpieczeń antywłamaniowych, elegancki wygląd okucia dzięki zastosowaniu zaczepów o ujednoliconej formie.

Ukryte zawiasy zapewniają subtelny wygląd okna, a ciągłe uszczelnianie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Liczne możliwości regulacji pozwalają zachować lekką obsługę skrzydła przez długi czas, zaś zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem przez odpowiednio dobraną osłonę.