

INFORMACJE DODATKOWE

KLAMKI I POCHWYTY


GU DIRIGENT



Dostępne kolory klamek:

standardowa + pochwyt: tytan, stare złoto F4, stal nierdzewna, antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, krem RAL 9001, brąz UC5, biały RAL 9016, srebro EV1
dwustronna oraz PZ: jak w standardzie z wyłączeniem RAL 9001

WYBRANE OKLEINY

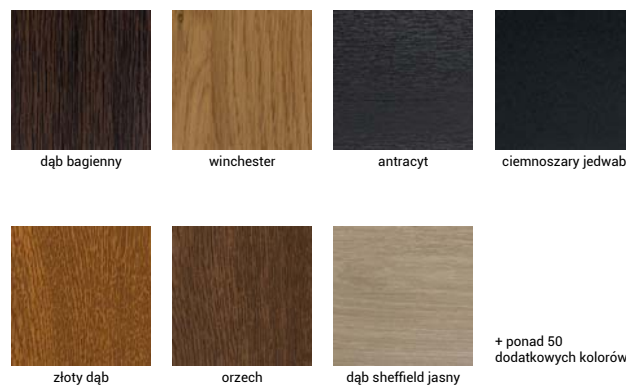

» kolor rdzenia: wyłącznie biały

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na amex-baczek.pl.



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

f in @ | amex-baczek.pl



PARTNER DLA BIZNESU.

V-MOTION 82



ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ

SYSTEM DOSTARCZA



OKUCIA DOSTARCZA





V-MOTION 82

Klasa A

Zamknięty profil o grubości ścianek zewnętrznych wynoszącej 3 mm.

$$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Dla konstrukcji o wymiarach: 3,5 x 2,3 m; pakiet szybowy 54 mm o współczynniku $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

od 9A

wodoszczelność

od Klasy 4

przepuszczalność powietrza

od B3

obciążenie wiatrem

MAKSYMALNE WYMIARY OŚCIEŻNIC*

Schemat A



biały: szerokość 6000 mm; wysokość 2700 mm
kolor: szerokość 5000 mm; wysokość 2500 mm

Schemat C

biały: szerokość 6500 mm; wysokość 2700 mm
kolor: szerokość 6500 mm; wysokość 2500 mm



*podane wymiary mają charakter informacyjny i mogą posiadać dodatkowe ograniczenia; o szczegóły pytaj Dział Handlowy Amex-Bączek lub Partnerów Handlowych firmy

SCHEMAT A




drzwi 2-częściowe ze skrzydłem podnoszono-przesuwным i przeszkloną częścią stałą

SCHEMAT C

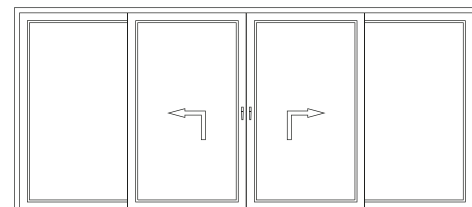

drzwi 4-częściowe z 2 skrzydłami podnoszono-przesuwnymi przesuwanymi na zewnątrz i 2 przeszklonymi częściami stałymi

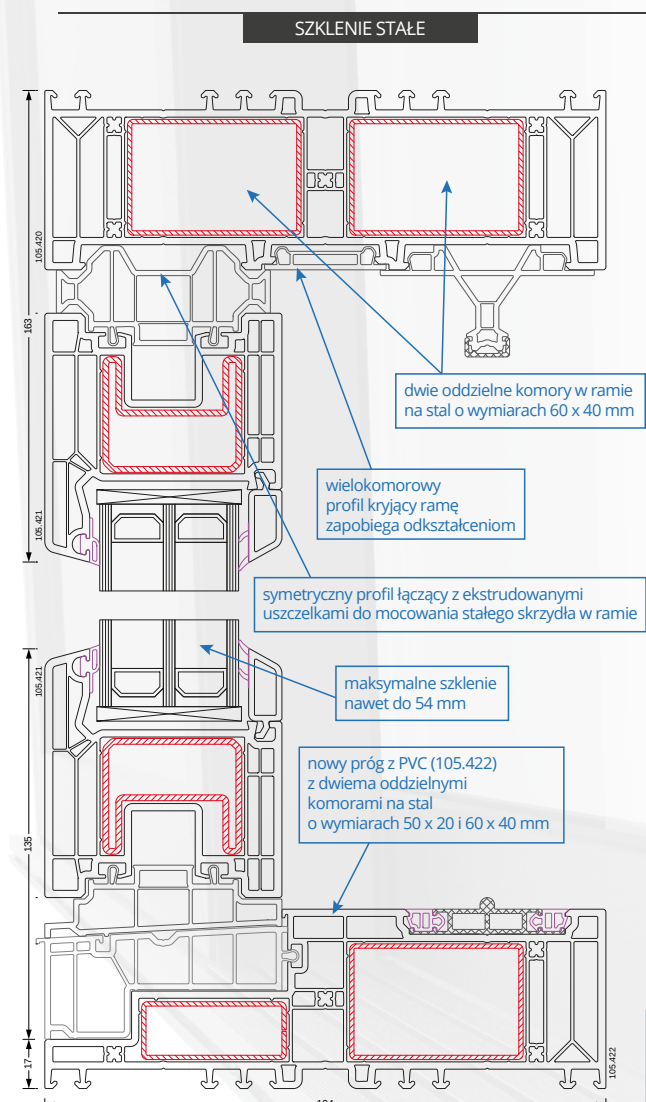


dwie oddzielne komory w ramie na stal o wymiarach 60 x 40 mm

wielokomorowy profil kryjący ramę zapobiega odkształceniom

symetryczny profil łączący z ekstrudowanymi uszczelnkami do mocowania stałego skrzydła w ramie

maksymalne szklenie nawet do 54 mm

nowy próg z PVC (105.422) z dwiema oddzielnymi komorami na stal o wymiarach 50 x 20 i 60 x 40 mm

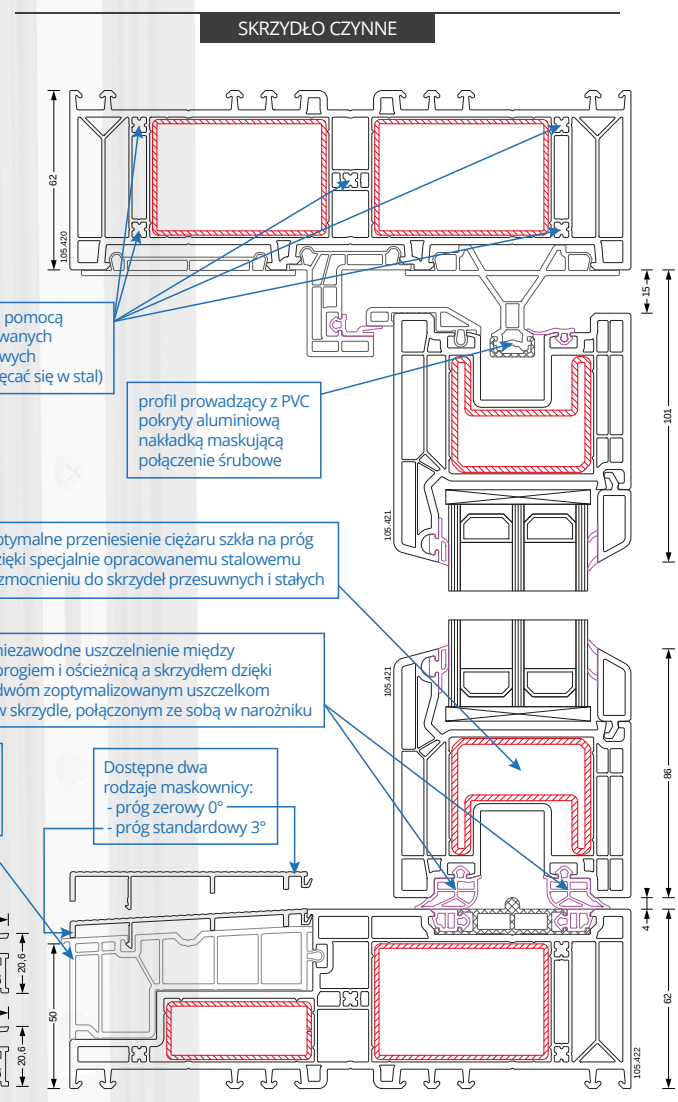

rama skręca za pomocą pięciu zintegrowanych kanałów śrubowych (nie trzeba wkręcać się w stal)

profil prowadzący z PVC pokryty aluminium nakładką maskującą połączenie śrubowe

optymalne przeniesienie ciężaru szkła na próg dzięki specjalnie opracowanemu stalowemu wzmocnieniu do skrzydeł przesuwnych i stałych


niezawodne uszczelnienie między progiem i ościeżnicą a skrzydłem dzięki dwóm zoptymalizowanym uszczelnkom w skrzydle, połączonym ze sobą w narożniku

Dostępne dwa rodzaje maskownicy:
- próg zerowy 0°
- próg standardowy 3°


ciągły profil adaptera ze zintegrowaną uszczelką i mocowaniem aluminium osłony w obszarze przejścia

W progu VEKA dostępne dwa rodzaje okapników 3°:
- 50 mm
- 15 mm

PROGI V-MOTION 82

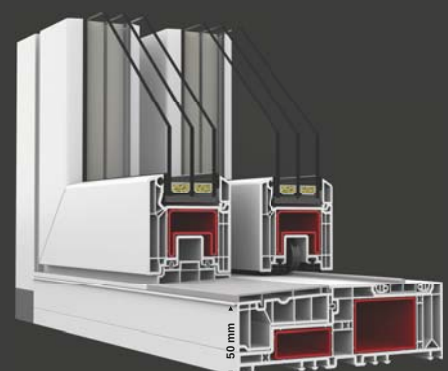


PRÓG VEKA
standard 62 mm

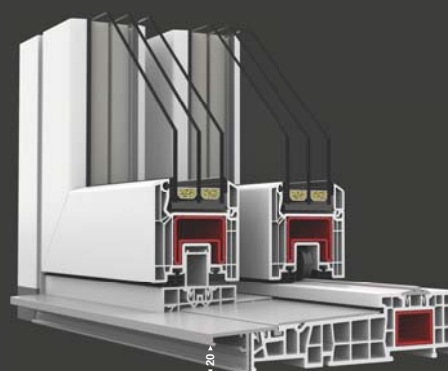

PRÓG G-U
standard 50 mm




PRÓG G-U
flatstep 24 mm

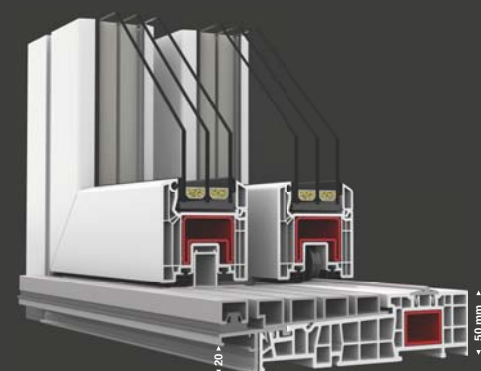

PRÓG G-U
z wyrównaniem 50 mm



PRÓG G-U
z wyrównaniem i odwodnieniem 50 mm

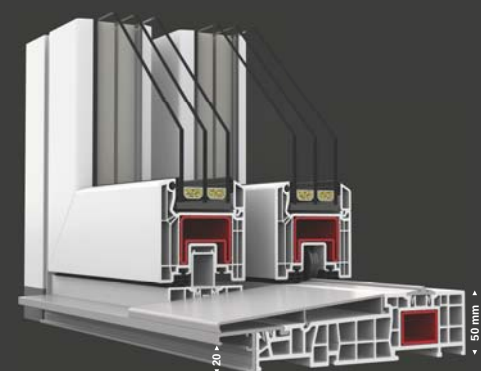

PRÓG G-U
comfort 50 mm